



UPGRADE FW pro DB+II od s/n 1682

FW obdržíme ve tvaru např. "FWDB1004.HEX" kde je obsažena verze FW 1.004

1. Připojíme DB+II k PC (Flash disc) a do kořenového adresáře nakopírujeme obdržený soubor:

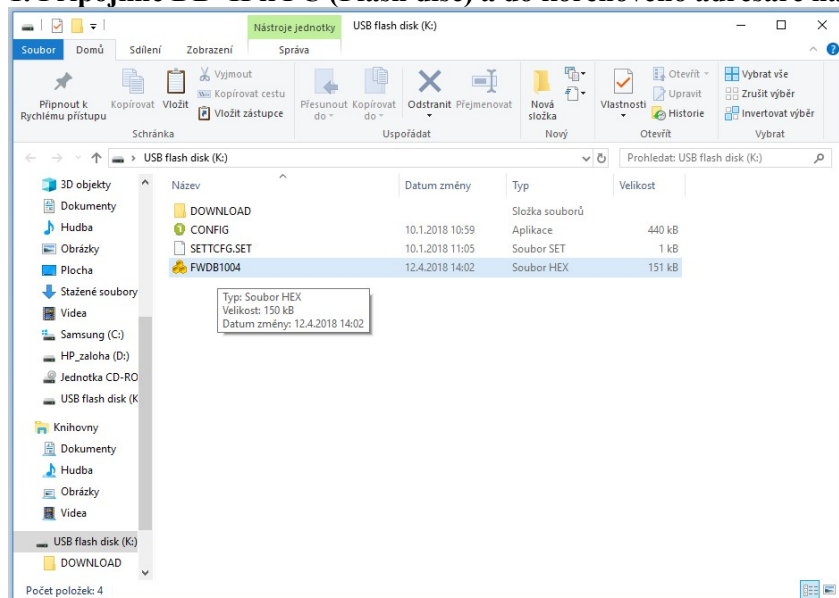


2. Zadáme "Bezpečně odebrat zařízení" (Vysunout TDT DOWNLOAD BOX Storage Drive) ale DB+II necháme připojený pro zajištění napájení.

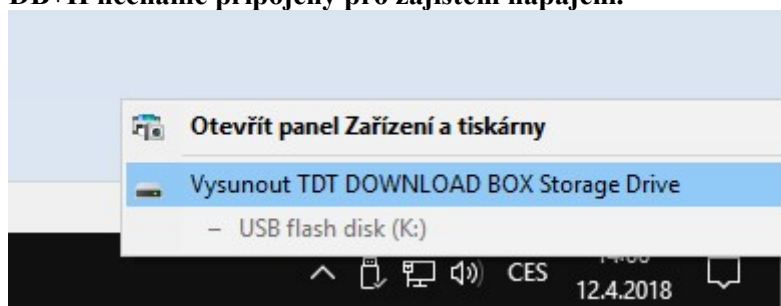

3. Volíme USB menu - Hlavní menu - Informační menu - FW Upgrade. Pokud zadáme tlačítko "OK" musí se vyspat následující obrazovka, která se asi po 7s přepíše (DB+II se restartuje a připojí se zase jako Flash disc):



5. Původní soubor s FW se přepsal na "UPFW1004.HEX", můžeme jej nyní smazat.

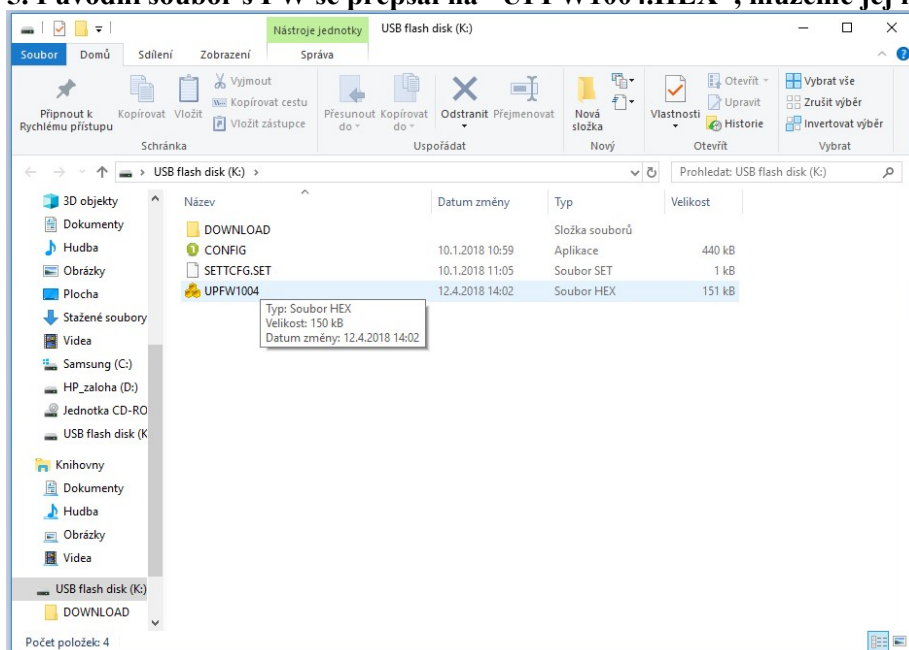

6. Kontrolujeme verzi nového FW (nezapomínáme na "Bezpečně odebrat zařízení" je-li v režimu Flash disc). Hlavní menu - Informační menu - FW:X.XXX

